

Nível automático



Sistema óptico de alta classe

- Leitura fácil e conveniente
- Focagem rápida e fácil
- Clareza de visão com corpo telescópico a gás



Robusto e resistente

- Alta resistência a impactos
- Proteção contra água e poeira
- Corpo vedado e proteção contra choque




Flexível e ergonômico

- Compensador regulador magnético magneX™
- 4 tipos de ampliação
- A acurácia de sua escolha

Série ZAL300

Tudo pronto com os níveis GeoMax. Das simples tarefas diárias de nivelamento à mais alta precisão, a Série ZAL300 é a escolha certa quando robustez, conforto e precisão são a sua meta de trabalho. Ele trabalha seguindo o nosso lema: "Resolve quando você precisa!"

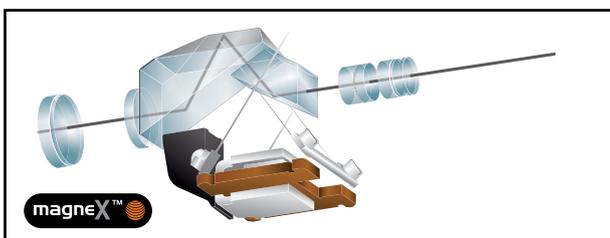

Flexível e ergonômico

Com quatro tipos diferentes de aumento: 20x, 24x, 28x e 30x, a série ZAL300 oferece a precisão de sua escolha. Com o sistema de compensação *magneX™* patenteado da GeoMax utilizado na série ZAL300 com regulagem magnética, o emperramento virou coisa do passado.

Construído para as mais árduas condições

O sistema óptico de alta classe da ZAL300s e o compensador *magneX™* vêm encerrados em um corpo vedado com proteção contra choque, tornando-o altamente resistente contra impactos e intempéries. Mesmo após uma leve queda, o GeoMax ZAL300 continua a funcionar com a mesma confiabilidade e precisão.

	ZAL330	ZAL328	ZAL324	ZAL320
TELESCÓPIO				
Aumento	30x	28x	24x	20x
Abertura da objetiva	40mm		36mm	30mm
Distância mínima de focagem	0,8m			0,6m
Constante multiplicativa de mira			100	
COMPENSADOR				
Sistema regulador de umidade	<i>magneX™</i> , automático, regulador magnético			
Alcance de trabalho	± 15'			
Precisão de centragem (desvio padrão)	< 0,3"			< 0,5"
PRECISÃO DE NIVELAMENTO				
Desvio padrão de duplo nivelamento em 1 km	1,2mm	1,5mm	2,0mm	2,5mm
GERAL				
Círculo horizontal	360 graus/400 gon, ajustável			
Parafusos de movimento fino horizontal	Ajuste sem-fim duplo			
Sensibilidade da bolha circular	10' / 2mm			
Resistência a poeira e água	Conformidade com IP57 (telescópio a gás)			
Base / Parafuso de Base	Côncavo e achatado / 5/8"			
Peso	1,7kg			1,6kg
Intervalo de temperatura de operação	-20°C a +50°C			



08/18 877604 pt-br Copyright GeoMax AG.
Ilustrações, descrições e especificações técnicas não são vinculativas e podem ser alteradas. Todas as marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respectivos proprietários.



Obtenha mais informações em:
geomax-positioning.com



PARCEIRO DE DISTRIBUIÇÃO AUTORIZADO GEOMAX